PERFORMANCES DE RÉSISTANCES AUX VENTS
CLÔTURE DEFENDER™ 2.40 x 3 M

CONFIGURATION AVEC 100 KG

Clôture DEFENDER™ 2.40 x 3 m avec **Contreventement de 100 kg (2 blocs de 50 kg)**.

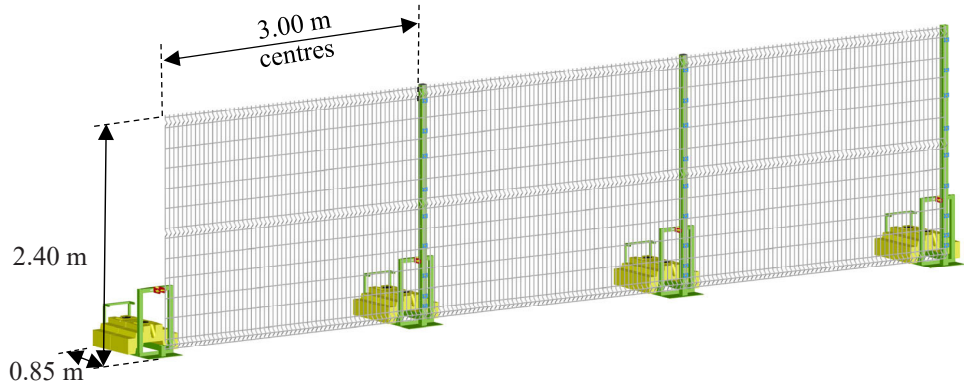

92
km/h
MAX

Ref calcul
BNM 14-338

CONFIGURATION AVEC 150 KG

Clôture DEFENDER™ 2.40 x 3 m avec **Contreventement de 150 kg (3 blocs de 50 kg)**.

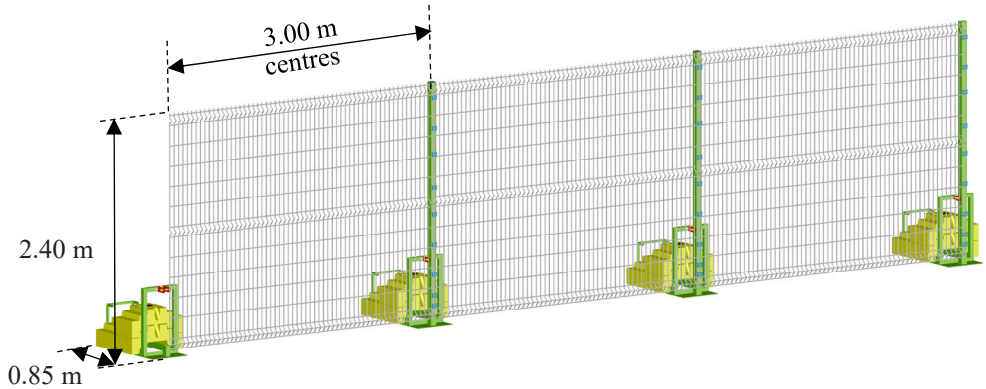

111
km/h
MAX

Ref calcul
BNM 14-339

NOTE IMPORTANTE : LES RÉSULTATS DES CALCULS DE RÉSISTANCES AUX VENTS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SERVENT ICI À LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS. UN CALCUL DU LESTAGE ADAPTÉ AUX VENTS SUR SITE EST RECOMMANDÉ POUR S'ASSURER QUE TOUS LES FACTEURS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER AIENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE CONTREVENTEMENT NÉCESSAIRE.

BATISEC SAS
04 AVENUE DE L'EUROPE - 59223 RONCQ - FRANCE
TEL : 03.20.02.00.28 | EMAIL : COMMERCIAL@BATISEC.FR | SITE : WWW.BATISEC.FR

PERFORMANCES DE RÉSISTANCES AUX VENTS
CLÔTURE DEFENDER™ 2.40 x 3 M

CONFIGURATION AVEC 200 KG

Clôture DEFENDER™ 2.40 x 3 m avec **Contreventement de 200 kg (4 blocs de 50 kg)**.

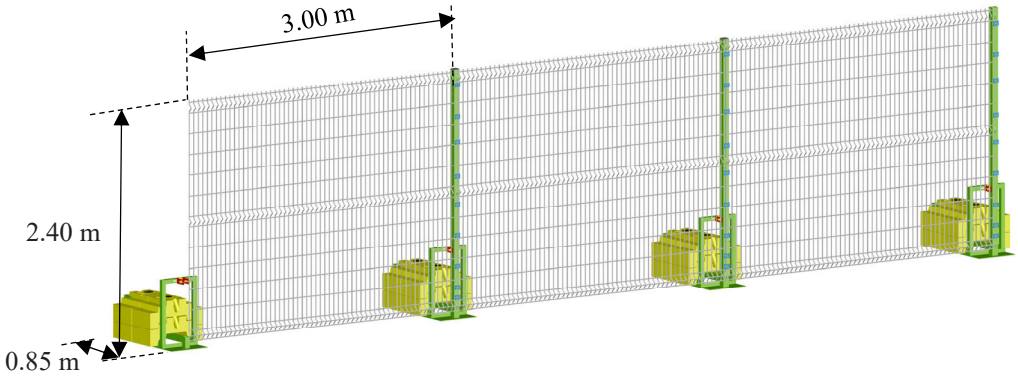

124 km/h MAX

Ref calcul BNM 14-326

CONFIGURATION AVEC 250 KG

Clôture DEFENDER™ 2.40 x 3 m avec **Contreventement de 250 kg (5 blocs de 50 kg)**.

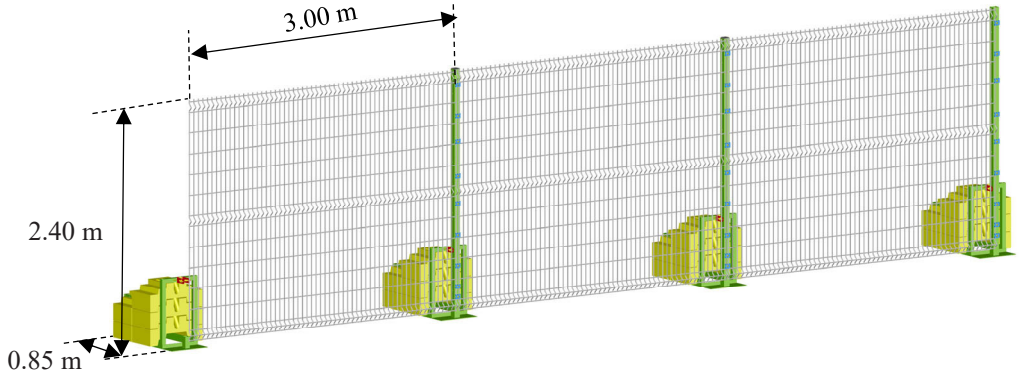

134 km/h MAX

Ref calcul BNM 14-327

NOTE IMPORTANTE : LES RÉSULTATS DES CALCULS DE RÉSISTANCES AUX VENTS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SERVENT ICI À LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS. UN CALCUL DU LESTAGE ADAPTÉ AUX VENTS SUR SITE EST RECOMMANDÉ POUR S'ASSURER QUE TOUS LES FACTEURS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER AIENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE CONTREVENTEMENT NÉCESSAIRE.

BATISEC SAS
04 AVENUE DE L'EUROPE - 59223 RONCQ - FRANCE
TEL : 03.20.02.00.28 | EMAIL : COMMERCIAL@BATISEC.FR | SITE : WWW.BATISEC.FR