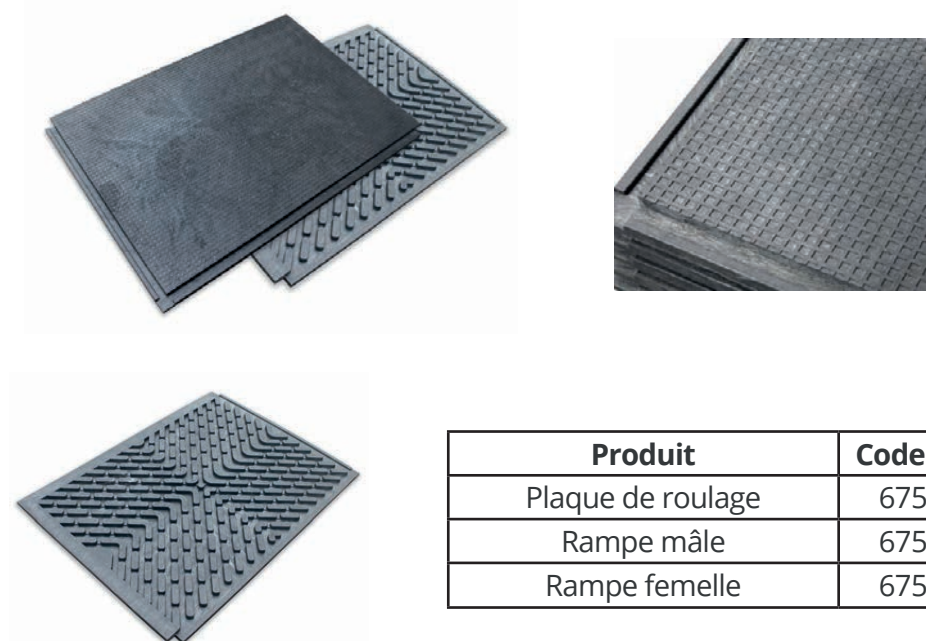


PLAQUE DE ROULAGE 16T

Code article : 675-3135



Produit	Code Article
Plaque de roulage	675-3135
Rampe mâle	675-3160
Rampe femelle	675-3170



Note 1 : Selon l'usage, la charge supportée, ainsi que la qualité et la porosité du sol, l'usage de la Plaque de Roulage ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de vos surfaces à protéger. C'est pourquoi afin de limiter le risque, nous recommandons l'usage d'une sous-couche de protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévues pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : L'utilisation de rampes (disponibles en option) est donc fortement recommandée en bordure de votre installation pour toute utilisation sur les voies piétonnes.

Note 4 : La Plaque de Roulage 16T n'est pas adaptée à la circulation routière.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Conditionnement	Quantité max. messagerie
 1 lot = 40 unités	 12 unités

APPLICATION

La Plaque de Roulage 16T est principalement utilisée pour protéger efficacement un sol stabilisé contre le passage de véhicules et les charges lourdes. Elle peut être installée sur les pistes en tartan, les terrains de tennis, les sols des halls, du bitume... Pesant 24 kg seulement, la Plaque de Roulage 16T se pose facilement à la main.

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** PVC recyclé
- **Coloris :** Gris anthracite
- **Poids :** 24 kg / plaque
- **Surface :** Profilée antidérapante
- **Charge admissible :** jusqu'à 16 T/m² (selon la nature du sol)
- **Classement feu :** Bfl-s1 (selon norme NF EN13501-1 + A1 :2013)
- **Dimensions :** 1150 mm x 810 mm x 24 mm

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr