


BANDE LUMINEUSE LED

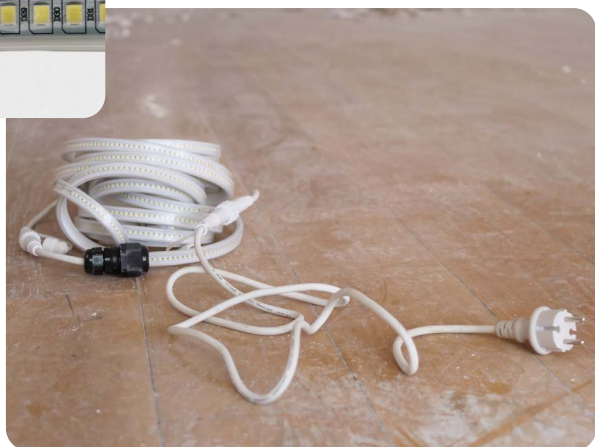

DIMENSIONS

- **Longueur** : 10 m, 25 m ou 50 m
- **Section** : 15 x 7 mm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Matière : PVC
- 178 leds SMD 2835 / mètre
- 2000 Lumens / mètre
- Couleur : Blanc froid 6000 K
- Tension de fonctionnement 230 V/50 Hertz
- Pont redresseur AC/DC 230V
- Câble d'alimentation de 2 mètres 2x1² HO5Rnf avec fiche mâle 16A P/N/T standard NF (câblage selon la NF C15-100)
- Étanchéité : IP 65
- Température d'utilisation de -10 à 50° C

Longueur	Poids	Puissance totale consommée	Code Article
10 m	2000 g	130 Watts / 0,56 A	550-5461
25 m	4000 g	260 Watts / 1,13 A	550-5462
50 m	7000 g	520 Watts / 2,30 A	550-5460

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

BANDE LUMINEUSE LED

Ce produit est destiné à offrir une visibilité sur chantier lors de toutes installations temporaires.


AVERTISSEMENTS

- La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non-observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient directement ou indirectement. Avant d'installer et d'utiliser ce matériel, il convient de lire attentivement cette notice.
- Ce produit ne peut être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été conçu.
- Toute découpe de la bande annulera la garantie.



CONSEILS D'UTILISATION

- Avant la mise sous tension, veillez à dérouler toute la bande afin d'éviter la surchauffe. **VOIR PHOTO A**
- Lors de l'installation ou du montage, vérifiez que le câble d'alimentation et le ruban ne soient pas pincés, bloqués ou coupés.
- Ne pas utiliser le produit si un des éléments est endommagé (risque d'électrocution).
- Manipuler la bande avec précaution. Ne pas tirer sur la bande pour l'aplanir, ne pas la serrer fortement à l'aide de collier, ne pas la plier (au risque de casser certaines LEDs). **VOIR PHOTO B ET C**
- Ne pas marcher ou rouler sur le ruban.
- Grâce à sa certification IP65 (se référer au tableau des correspondances page 3), cette bande convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Elle est en effet étanche aux poussières (convient pour les travaux de désamiantage) et supporte la pluie, cependant celle-ci n'est pas prévue pour être immergée sous l'eau.
- Le ruban n'est pas autoporteur, si vous le suspendez, mettre une fixation tous les 2 mètres au minimum.
- Conformément à la directive 2002/96, ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet ménager mais doit être recyclé en fin de vie.

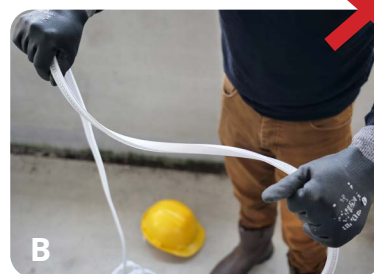

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

BANDE LUMINEUSE LED

MONTAGE ET RACCORDEMENT



1. L'alimentation doit être coupée avant toute manipulation.



2. Raccordez le câble de l'alimentation et du ruban en alignant les deux flèches du connecteur.



3. Resserrez la bague pour obtenir l'étanchéité.



4. Branchez la prise mâle 16A sur une prise de courant (une prise standard domestique équipée en amont d'un disjoncteur 16A peut suffire).

TABLEAU DE CLASSE DE PROTECTION			
PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION DE CORPS ETRANGERS SOLIDES		PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION DE CORPS ETRANGERS LIQUIDES	
0	Aucune protection	0	Aucune protection
1	Protection contre les corps étrangers > 50mm	1	Protection contre les gouttes verticales
2	Protection contre les corps étrangers > 12,5mm	2	Protection contre les gouttes obliques (inclinaison maximale 15°)
3	Protection contre les corps étrangers > 2,5mm	3	Protection contre la pluie (inclinaison maximale de 60°)
4	Protection contre les corps étrangers > 1mm	4	Protection contre les éclaboussements de toutes les directions
5	Protection contre la poussière fine (talc...) ou de corps non visible.	5	Protection contre une eau projetée par une lance de 6,3mm à 0,3 bar
6	Protection contre la poussière fine, non visible, même microscopique	6	Protection contre une eau projetée par une lance de 12,5mm à 1 bar
		7	Protection contre une immersion totale à 1 mètre
		8	Matériel submersible

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr