


B31

FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS

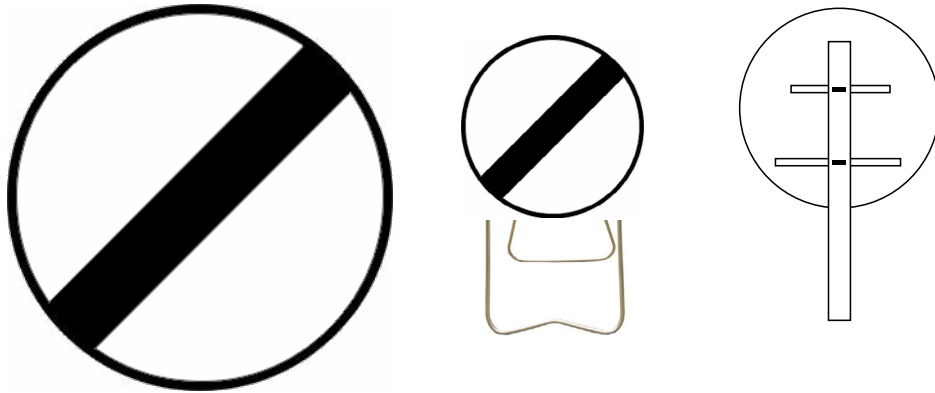

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Petite** : 650 mm
- **Gamme Normale** : 850 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

Également disponible :



550-5529	BK31 650 T1 SUR RAIL	550-5593	BK31 650 T1 SUR PIED INCLINE
570-0123	BK31 650 T2 SUR RAIL	550-5593/1	BK31 650 T2 SUR PIED INCLINE
570-0124	BK31 850 T1 SUR RAIL	550-5970	BK31 850 T1 SUR PIED INCLINE
570-0125	BK31 850 T2 SUR RAIL	550-5595	BK31 850 T2 SUR PIED INCLINE

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MAJ 05/05/22