



CK12 DIRECTION

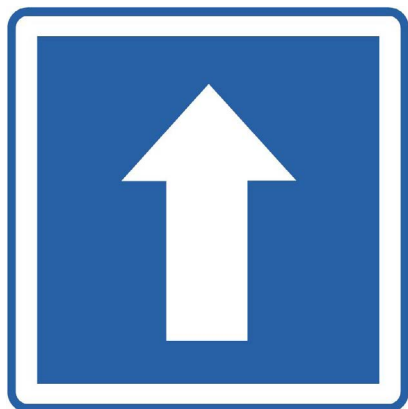

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Normale** : 700 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

570-0035	CK12 700 T1 SUR PIED INCLINE	570-0134	CK12 700 T1 SUR RAIL
570-0036	CK12 700 T2 SUR PIED INCLINE	570-0135	CK12 700 T2 SUR RAIL

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MÀJ 05/05/22