


KD22

DIRECTIONNEL SUITE TRAVAUX

Déviation

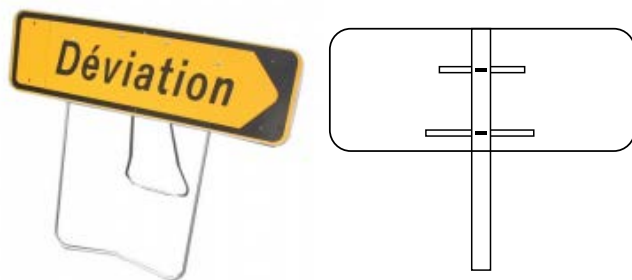

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Gamme Normale** : 300 mm
- Disponible en Classe T1 ou T2
- Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545
- Tôle bordée en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.
- Poteau (hauteurs disponibles : 1m à 3m) et colliers (80 cm x 40 cm) vendus séparément.

550-5650	KD22a 300X1000 T1 PIED INCLINE flèche amov.	570-0163	KD22a 300X1000 T1 RAIL flèche amov.
550-5580	KD22a 300X1000 T2 PIED INCLINE flèche amov.	570-0164	KD22a 300X1000 T2 RAIL flèche amov.
550-5750	KD22a 300X1300 T1 PIED INCLINE flèche amov.	570-0165	KD22a 300X1300 T1 RAIL flèche amov.
		570-0166	KD22a 300X1300 T2 RAIL flèche amov.
570-0061	KD22a 300X1300 T2 PIED INCLINE flèche amov.	550-5650/6	KD22a 300x100 T1 rail Piéton flèche amov.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MAJ 05/05/22