



SYSTEME DE CONTREVENTEMENT BRACEBLOK™

Code article : 500-1500

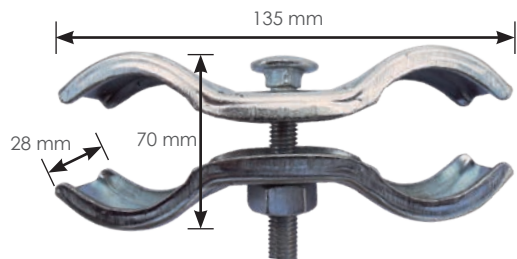

Bride renforcée

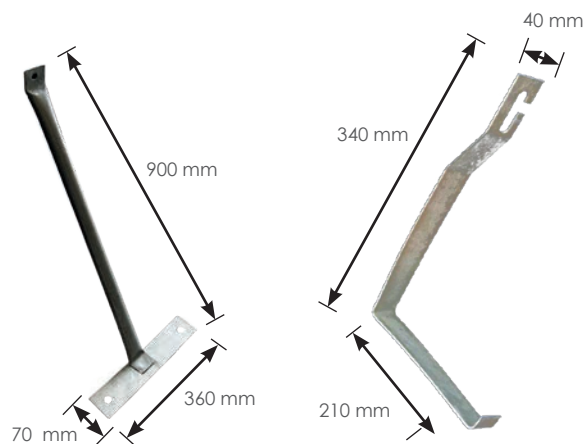

Mini bras de force

Patte anti-levage



SYSTEME COMPOSÉ DE

- 2 brides renforcées
- 1 Braceblok™
- 1 mini bras de force
- 1 patte anti-levage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Garantit la résistance de vos clôtures grillagées à des vents allant jusqu'à 80km/h (jusqu'à 135 km/h en associant 3 BraceBlocs™).

Note : Le Système BraceBlok™ est prévu pour le contreventement des clôtures grillagées. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des clôtures bardées et autres solutions avec bardage.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

Il est de la responsabilité du client de régulièrement vérifier l'état de l'installation, notamment après de forts vents ou des conditions météorologiques difficiles. Vérifiez tout particulièrement l'état des fixations (Brides, Bras de forces, Vis et écrous...) et leur niveau de serrage. Photos non contractuelles. Batissec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

MÀJ 15/09/20

PERFORMANCE DU SYSTÈME BRACEBLOK™

Ligne droite de Clôtures	Résiste à des vents jusqu'à :	
	en km/h	en m/s
3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 14 kg - Installation trous centraux	56	15.42
3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 14 kg - Installation trous aux extrémités + Mini Bras de Force	42	11.71
3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 14 kg - Installation trous aux extrémités + Mini Bras de Force + 1 BraceBlok™ 50 kg	80	22.32
3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 14 kg - Installation trous aux extrémités + Mini Bras de Force + 2 BraceBlok™ 50 kg	100	27.75
3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 14 kg - Installation trous aux extrémités + Mini Bras de Force + 3 BraceBlok™ 50 kg	135	37.42

Échelle de Beaufort

29-38 km/h = Bonne brise (Force 5). 39-49 km/h = Vent frais (Force 6). 50-61 km/h = Grand frais (Force 7). 62-74 km/h = Coup de vent (Force 8).

75-92 km/h = Fort coup de vent (Force 9). 89-102 km/h = Tempête (Force 10). 103-117 km/h = Violente Tempête (Force 11). 118 + km/h = Ouragan (Force 12).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.

67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France



BATIEXPRESS
Fourniture d'équipements
sur chantier



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier



BATICOM
Communication
sur chantier

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr